




防火产品

铝箔玻璃纤维布

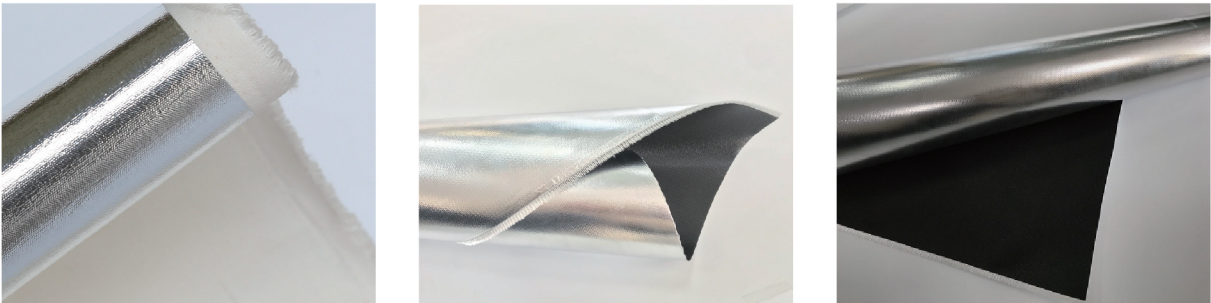


性能

铝箔复合玻璃纤维布采用独特的先进复合工艺，复合铝箔表面光滑平整，光反射率高，纵横方向抗拉强度高，不透气，密封性能好。玻璃纤维布的耐腐蚀性能大大提高。表面采用特殊的防腐涂层处理，防腐性能大大提高。同时采用聚乙烯热贴法，无需复合胶粘剂，避免了复合过程中因胶粘剂残留水分或溶剂而造成铝箔表面腐蚀、霉变的隐患。直接热压复合，节省复合胶粘剂，节省贴面复合成本。水汽渗透率更小，加强了水汽阻隔效果。玻璃纤维布铝箔的热封聚乙烯膜比一般贴面板厚，水汽渗透率更小，因此水汽阻隔效果更好，可靠地保护了玻璃棉，保温材料。




防火产品

铝箔玻璃纤维布胶带

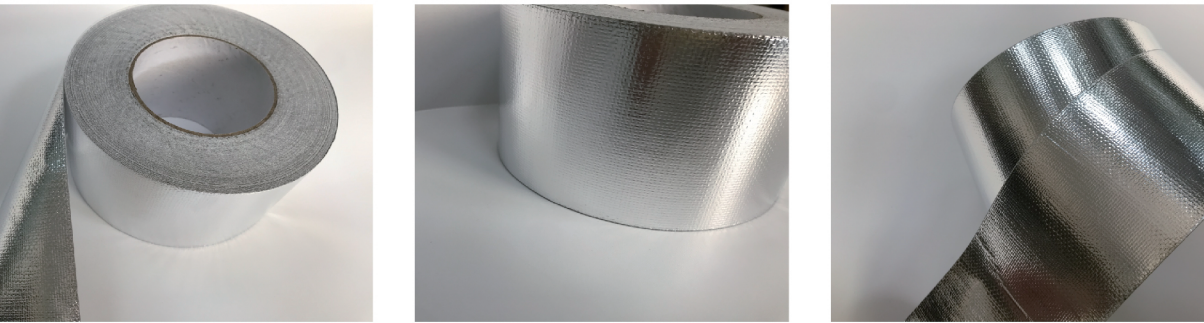

采用独特先进的复合工艺，选用专用胶粘剂复合形成致密的薄膜，与铝箔复合，表面光滑，反射率高，纵横向抗拉强度高，不透气，不渗透，密封性能好。

产品型号		物理性能	
防水类型	高性能合成橡胶粘合剂	180℃剥离强度 (N/25mm)	≥18N
基材	铝箔、玻璃布		
厚度(um)	100-195	拉伸强度(N/25mm)	≥225N
颜色	银色		
宽度	可定制		

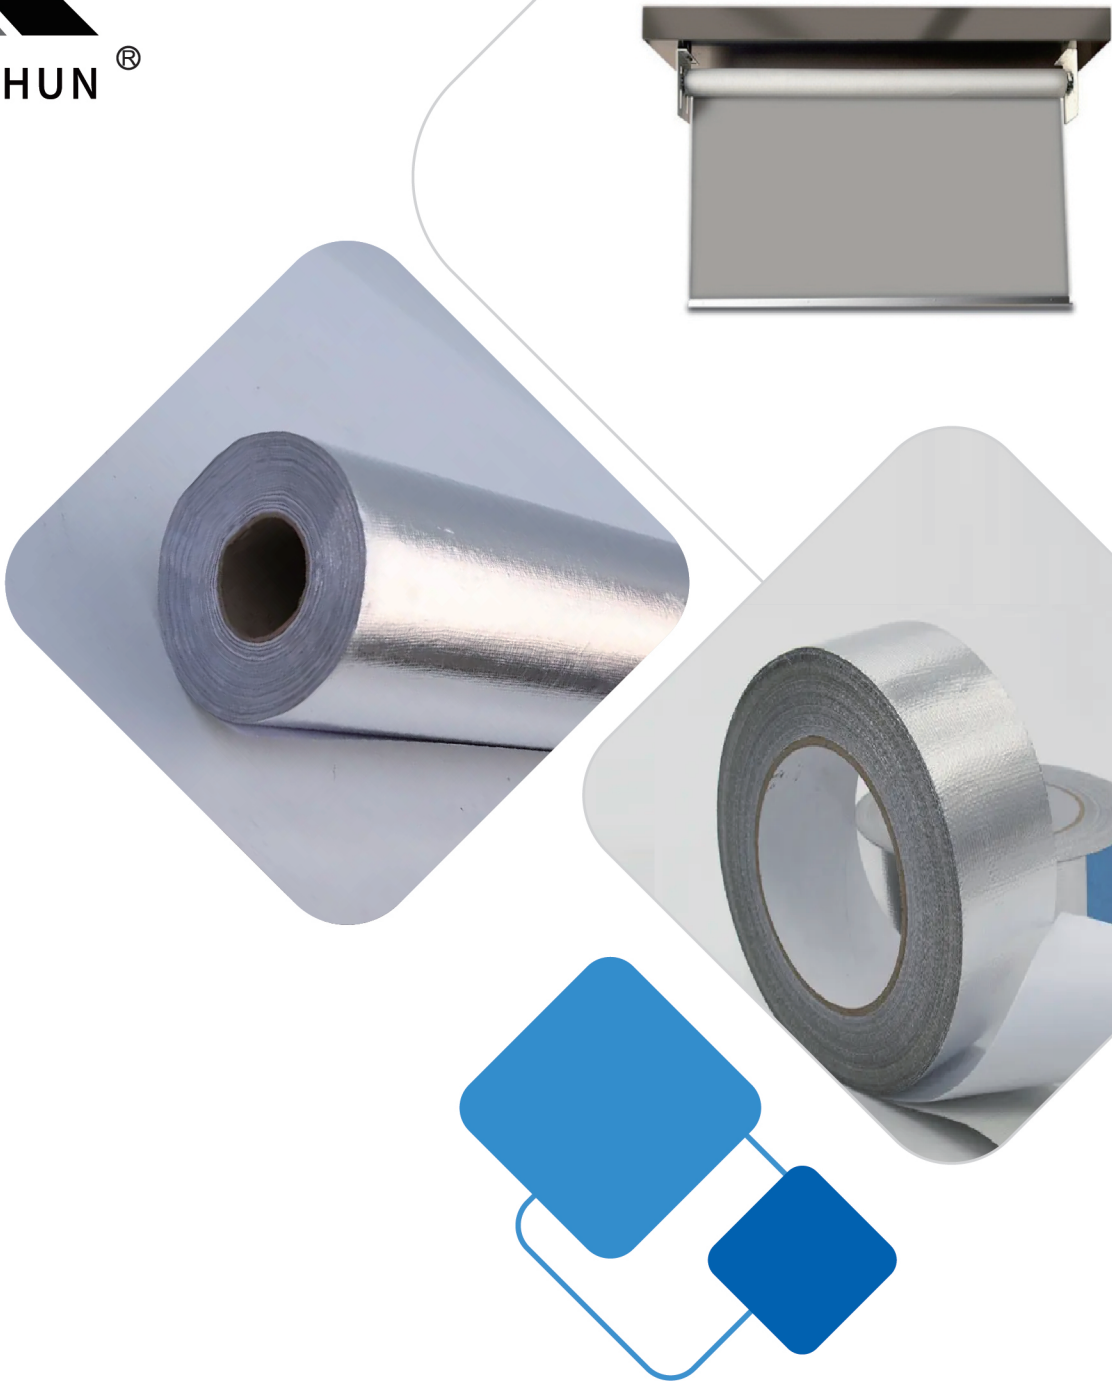

防火产品
FIREPROOF PRODUCT

联系方式

+86 0519-88665165

jiashun@jsnewmaterials.com

<https://czjiashun.en.alibaba.com>
<https://www.jsnewmaterial.com>

中国江苏省常州市钟楼区富都江南
新经济产业园5-215号

防火产品

硅胶保温套



性能


普通保温产品具有保温、透光、防潮、易收放、使用寿命长等优良特性，因此应用尤为广泛，而新型地埋式保温被在这些特性的基础上，还具有防火、防水、耐腐蚀、耐高温、易拆卸等优点。

应用

可拆式管道保温套（保温被、保温衣）是目前管道、设备常用的保温材料，广泛应用于石油化工、化工、电线、冶金、电力、建筑、窑炉、造纸、制药、船舶、轮胎、热力设备及各类管道、暖通制冷设备等领域。适用于各种管道及设备的绝热保温，如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、化工反应器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、发动机排气管及其它异形部位等，是理想的设备保温材料。

防火产品

硅胶软连接

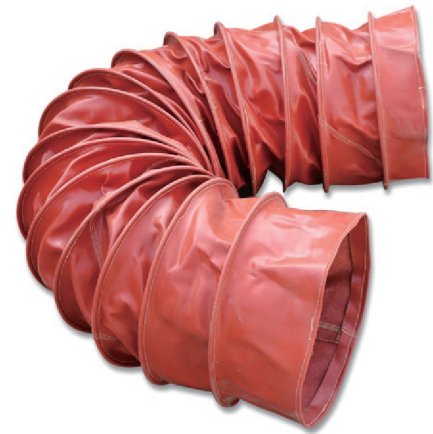

性能

硅胶软连接的特点主要是耐高温，比较柔软，可以透气，也可以带粉状物料，这一点与硅橡胶布软连接不同。

用途

本产品内部光滑平整，外形美观，通风均匀，输送量大，速度快，行程最大，尺寸稳定，透气耐磨，使用寿命长，节能环保，安装方便，用途：水泥输送，水泥散装机卸料口输送水泥，水泥散装机水泥输送。常用于输送粮食、化肥、洗衣粉、石墨、陶瓷粉、水泥、除尘等物料。

防火产品

挡烟垂壁



性能

防火、防烟、隔热防燃、救援逃生、安全防护。

应用

烟气阻隔布、防火防火帘、防火毯、电热毯、灭火毯、防火板、防火袋。柔性连接、非金属蒙皮、柔性伸缩接头、补偿器。隔热布、窑炉工业窑炉保温材料；伸缩通风管道；可拆卸保温套及保温垫；管道保温内外防腐涂层；其他保温系统。

防火产品

防火卷帘



性能

防火卷帘门在防火性能方面表现突出，在大型高层建筑中，是具有防火作用的不可缺少的设施，在发生火灾时，能发挥其自身的防火、隔热、隔烟等性能，保证大量人员的正常通行和安全疏散。

应用

广泛应用于高档宾馆、饭店、图书馆、影剧院、大型商场、车站、地下工程、工厂、仓库、车库等建筑。