

防火产品

防火收纳(电池)包



性能

防火收纳(电池)包作为一种可靠的防火设备，可以将这些重要的文件或者物品(锂电池等)存放在里面，并且具备防火、防水、防盗等多重功能，在发生火灾时可以有有效的保护文件和其他重要物件。值得一提的是，防火收纳(电池)包不仅防火，还可以防止烟雾和有害气体进入内部，确保文件和资料在防火箱内完好无损。防火收纳(电池)包除了用于办公室，还可以用于家庭，保护家庭财产和重要文件。例如个人可以将房产证、合同、协议等重要文件放入防火收纳(电池)包，起到防火、防水的作用。

特点

- 1.整理重要文件、卡片和其他重要物品，无需到处寻找。
- 2.防火和防水安全:规避风险，增强保护。
- 3.大容量:安全有序地存储您的重要文档、文件、金钱、护照、U盘、卡片笔记本电脑、证书等。商务旅行或日常使用的最佳选择。
- 4.易于存放和携带:带有密码锁、手柄、拉链的设计。

名字	防火收纳(电池)包
类型	文件夹/文件包
型号	矩形
产品名	瑞顺/OEM
尺寸	36*27*10cm（袋）/38*28cm（文件夹）/定制
材料	液体无刺激硅胶涂层玻璃纤维织物内部：尼龙布/铝箔/定制防火线，防火拉链
特征	防火、防水、耐酸、耐碱、耐腐蚀等
包装	1 件/塑料袋，纸箱中适量
颜色	黑色、灰色、红色或定制
邮寄方式	海运、空运、快递（UPS、FedEx、DHL、TNT...）或火车、卡车（根据您的要求）

防火产品

电焊仓



性能

安全电焊仓由高性能玻璃纤维布制成，表面涂有硅胶。可用于石油勘探行业的管道绝缘、防火和温度保护。接受定制不同的尺寸、形状和颜色。

模型项目	安全电焊仓
介绍	安全电焊仓由涂有灰色/橙色硅胶的高性能玻璃纤维布制成。可用于石油勘探行业的管道绝缘、防火和温度保护
规格	面板标准尺寸 1m*1m、2m*1m、2m*2m 面板由轻质阻燃玻璃纤维材料制成
配件	阻燃拉链、阻燃钩环带、眼垫、胶带等
优势	1. 控制工作室内热工作业产生的火花，防止它们与可燃气体接触
	2. 使用内部过压，防止可燃气体进入工作室内
	3. 隔离焊接区域，控制热源
	4. 在焊接和可燃物之间建立一道屏障
	5. 限制危险火花和飞溅




联系方式

- +86 0519-88665165
- jiashun@jsnewmaterials.com
- https://cjjiashun.en.alibaba.com

https://www.jsnewmaterial.com
- 中国江苏省常州市钟楼区富都江南
新经济产业园5-215号

防火产品

防火垫

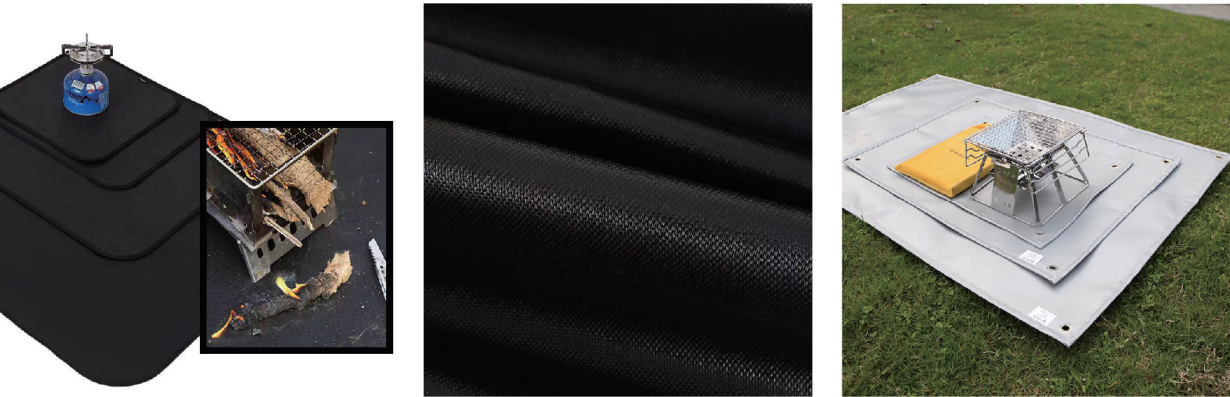

性能

硅胶地垫由硅胶和玻璃纤维布制成，柔软可折叠收纳，耐脏易清洗。玻璃纤维布的密度可以快速隔离空气，起到阻燃作用。加热不会粘连，是一种无污染的新型防火布，户外使用可以很好地避免火灾，适用于烧烤、家庭聚餐、焊接防护、娱乐场所等。

项目	详情
应用	厨房烹饪/露营烧烤垫
发源地	中国江苏
品牌名	瑞顺/OEM
表面处理	硅胶涂层
加工服务	打孔，裁剪，缝制，印刷
产品名字	烧烤垫
材料	铝箔+硅胶+玻璃纤维布
颜色	银色/黑色/定制颜色
尺寸	24/32/36/48英寸或者定制尺寸
厚度	0.4-7mm或定制
包装	OPP或定制
关键词	烧烤防火垫
特征	防火，防水，耐酸、耐碱、耐腐蚀等
优势	易于清洗，防止强腐蚀
作用	烧烤垫，烹饪，焊接



- **多功能性:** 烧烤垫有各种尺寸和形状，适合用于各种区域。
- **便利性:** 烧烤垫便于携带，可以轻松移动到户外空间的不同区域。
- **耐用性:** 烧烤垫由耐用材料制成，可以承受高温和长时间暴露在自然环境中。

防火产品

汽车灭火毯



性能

汽车灭火毯经过测试，可用于家庭防灾和公共场所的公共安全，在汽车火灾的早期阶段协助扑灭火灾。本产品为一次性使用，仅适用于“初起火灾”。能快速控制汽车火灾，隔离空气，并隔离烟雾和有毒气体。


项目	详情
发源地	中国，江苏
品牌名	瑞顺/OEM
产品名	汽车灭火毯
材料	100%玻璃纤维
应用	车用设备
尺寸	6m*8m,6m*9m,10m*10m,12m*20m或定制
颜色	灰，白，黄，橙（定制）
证书	SGS
重量	430g,490g,900g（定制）
厚度	0.43mm,0.45mm,0.8mm（定制）
功能	防火，防水，耐酸、耐碱、耐腐蚀等
特征	隔热，便于携带，用途广泛

生产流程



防火产品

焊接毯

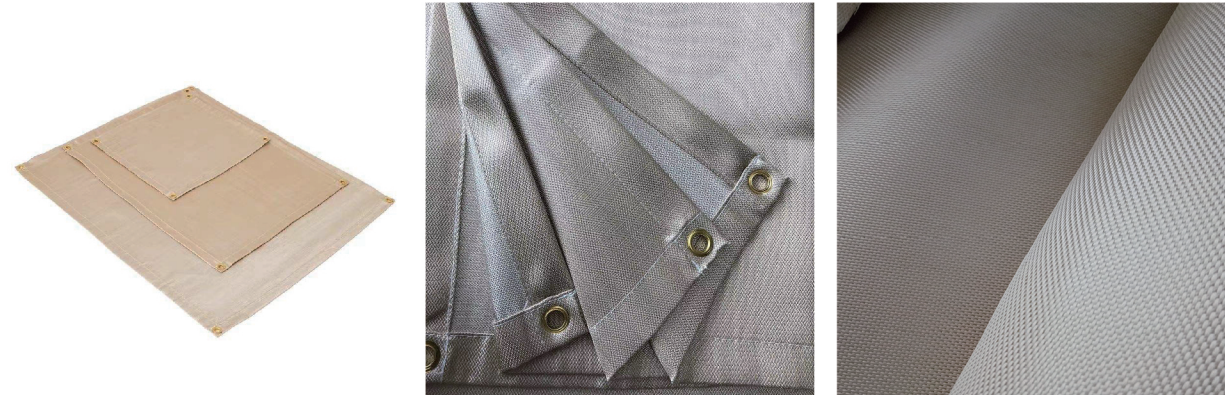

性能

焊接毯可保护物品和工作区域免受焊接火花和飞溅的影响。它适用于焊接等有火花且容易引起火灾的场合。它可以承受火花飞溅、炉渣、焊接飞溅等，并可以隔离工作场所，隔离工作层，消除焊接工作可能引起的火灾风险。

项目	详情
产品	应急玻璃纤维防火焊接毯
材料	100% 玻璃纤维布 + 玻璃纤维线 + 阻燃胶带
厚度	0.43mm 0.8mm 或定制
常规尺寸	1.0m*1.0m、1.2m*1.2m、1.2m*1.8m、1.5m*1.5m、1.8*1.8m、2m*2m 或定制
隔热性	550℃-1200℃
重量	840gsm 或定制
包装	PVC 软袋或 定制
证书	EN1869:2019, SGS
特征	通用焊接，火花轻，飞溅小。 较重的焊接，火花、飞溅和轻熔渣。 重火花、飞溅、熔渣和熔融金属。 选择推荐应用于消除压力的软材料。

生产过程

